

открытое акционерное общество БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "МЕТАЛЛИСТ"



Сепараторы воздушные СВ

СВ предназначен для воздушной очистки зерновых культур от мелких примесей, песка, пыли, соломы и других легких инородных тел. СВ может устанавливаться как в системе самотечного транспорта, так и отдельно. Корпусные детали СВ изготовлены из высококачественной оцинкованной стали, обеспечивает повышенную долговечность конструкции.

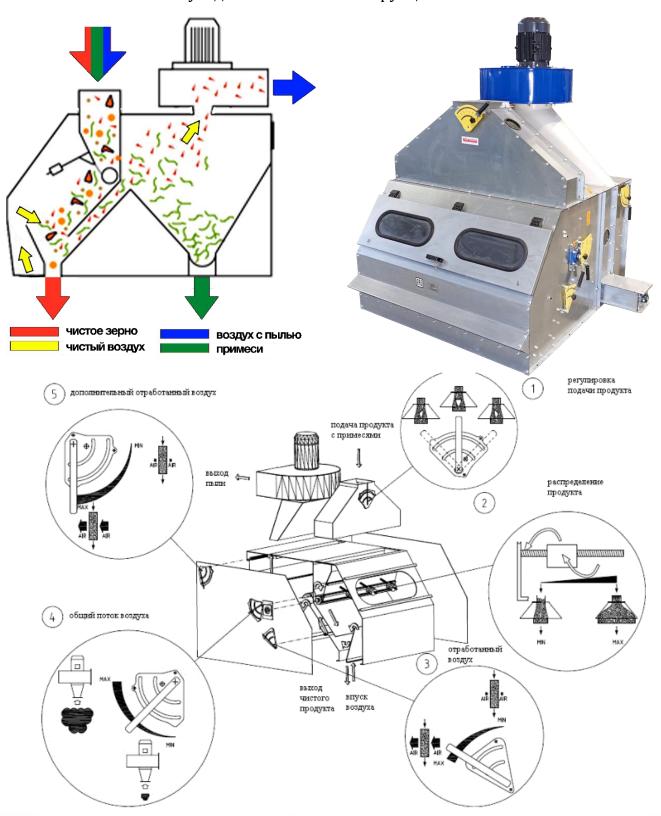



открытое акционерное общество БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "МЕТАЛЛИСТ"




	CB-100	CB-150
Производительность *, т/час	70	130
Номинальная мощность электродвигателя, кВт		
- вентилятор	4,0	5,5
- привода шнека отвода отходов	0,75	0,75
Расход воздуха, м ³	6000	10000
Габаритные размеры, мм длина	1785	1780
ширина	1650	2169
высота	2115	2371
Масса, кг	410	620
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 = 0 /	0.007

^{*}при очистке пшеницы (натурой 750 кг/м³), влажностью до 15% и засоренностью до 8,0%, в том числе крупными соломистыми примесями не более 3,0%.

зерносушильные

комплексы



семенные

линии